HP7 2K

Videoportero doméstico inteligente

Una alternativa conectada para acceder al hogar de forma más segura e inteligente

Es hora de que actualice su viejo intercomunicador para que cuente con conexión a internet, accesibilidad remota y pueda controlarlo con una aplicación. El primer videointercomunicador HP7 de EZVIZ ayuda a los propietarios de viviendas a ver, hablar y conceder acceso a las v isitas, aunque no estén en casa. También mejora la seguridad del hogar gracias a la cámara exterior y telefonillo 2 en 1, que graba vídeos en resolución 2K y detecta personas con notificaciones móviles en tiempo real.

- Resolución 2K
- Pantalla táctil en color de 7"
- Desbloqueo de puerta/puerta exterior remoto[1]
- 2 hilos
- Detección de movimiento de personas inteligente
- Comunicación bidireccional (compatible con la función de modulación de voz)
- Portero integrado con varios tonos de llamada
- Desbloqueo RFID inteligente (3 etiquetas incluidas)
- Diseño resistente a la intemperie
- 3 tarjetas para el nombre incluidas
- Compatible con banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz
- Compatible con tarjetas micro-SD (de hasta 512 GB) y el almacenamiento CloudPlay de EZVIZ[2]

Fabricado para ofrecer fiabilidad en casas y chalés

El HP7 es ideal para quienes quieran sustituir su voluminoso intercomunicador en un hogar remodelado o para quienes vayan a mudarse a un chalé amplio y necesiten una práctica comunicación y una buena seguridad. Este elegante conjunto combina un videoportero exterior 2 en 1 con un gran monitor interior y se adapta fácilmente a cualquier diseño de hogar.

Instalación de 2 hilos
(También es compatible con sistemas de 4 hilos)

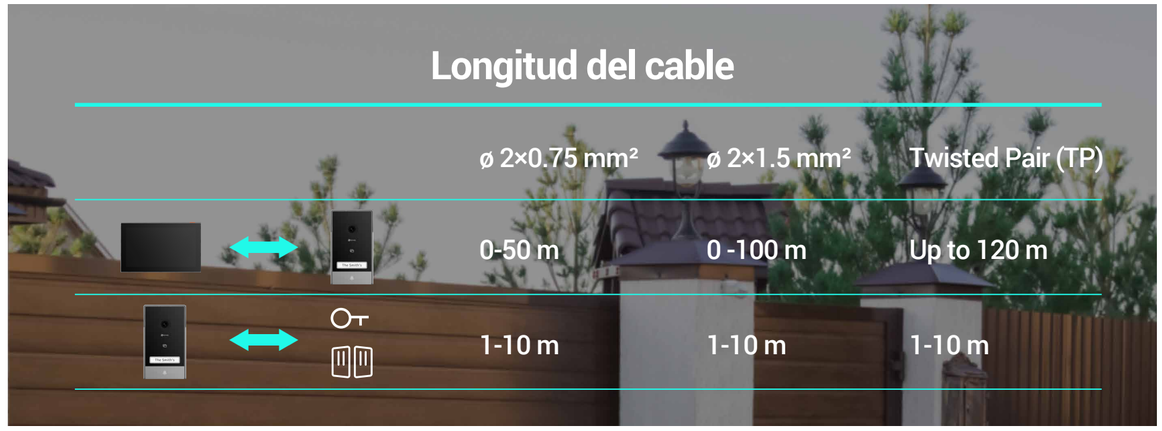

Videoportero impermeable

Controles duales de puerta/puerta exterior[1]

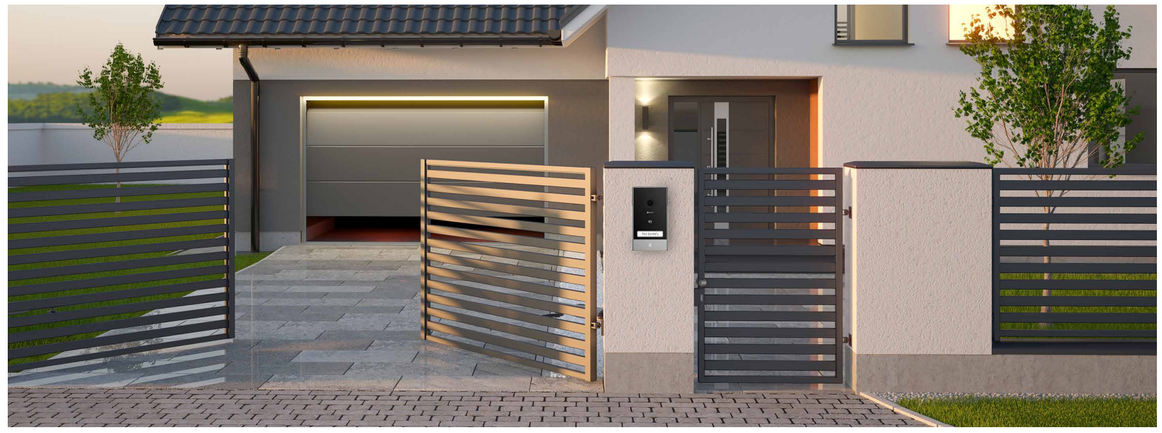

Controle fácilmente su puerta, incluso a distancia

Puede que las pesadas llaves colgantes ya sean cosa del pasado. El HP7 ofrece controles de acceso mucho más sencillos y aumenta la protección visual gracias a la verificación de las visitas.

Pase para abrir con RFID inteligente
(Se incluyen 3 etiquetas)

Desbloquee mediante el monitor interior

Abra la puerta mediante la aplicación EZVIZ

Un monitor táctil todo en uno para comunicarse y controlar

A través de la pantalla táctil en color de 7" puede configurar y gestionar el intercomunicador exterior, responder a las visitas y almacenar los videoclips relevantes. Cuando alguna visita llame a la puerta, la pantalla interior se encenderá automáticamente para que pueda saber quién está fuera.

Funciones versátiles

Nítida vista en directo

Comunicación bidireccional

Desbloqueo de puerta/puerta exterior

Historial de vídeo y almacenamiento
(Compatible con tarjetas microSD de hasta 512 GB)

Responder desde la distancia es más fácil que nunca

Aunque no esté en casa, la cámara HP7 se asegura de que no se le pase por alto ninguna visita. Siempre podrá utilizar el teléfono para permanecer conectado y abrir la puerta a los invitados de forma remota. Para responder a los desconocidos, puede habilitar la función de modulación de voz para no ser identificado y añadir una capa de protección adicional.

Comunicación bidireccional

Desbloqueo remoto

Modulación de voz para proteger su privacidad

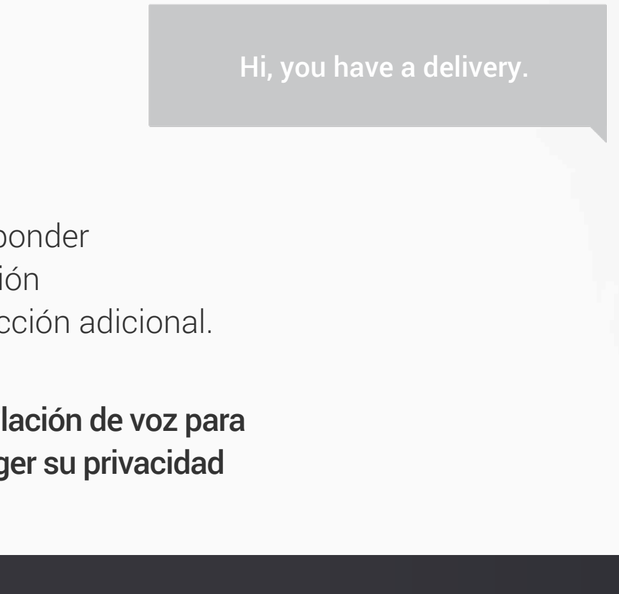

Stunning 2K

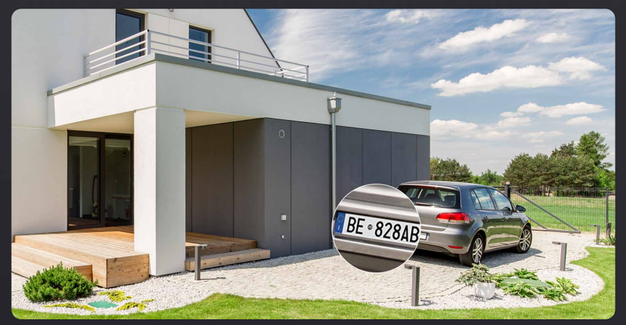

Visión de primer nivel para un intercomunicador para el hogar

El HP7 ha sido diseñado para ofrecer imágenes nítidas y panorámicas de día y de noche. Con un ángulo de visión de 162° y lentes 2K, podrá ver fácilmente al cartero de los pies a la cabeza sin zonas borrosas ni pixeladas. La cámara del HP7 también ofrece visión nocturna por infrarrojos con un alcance de 5 m para una mayor tranquilidad las 24 horas del día.

Seguridad mejorada con detección de movimiento de personas

Si el videoportero HP7 detecta movimientos de personas en su puerta principal, le enviará notificaciones móviles al instante por si se trata de alguna visita no deseada. Siempre puede regular la sensibilidad de detección y configurar zonas de detección específicas para minimizar los avisos no deseados.

Detección inteligente de movimiento humano

Zona de detección personalizable

Sensibilidad de detección regulable

FREE **Sin tarifa de suscripción**

Funciones ideadas para mayor comodidad

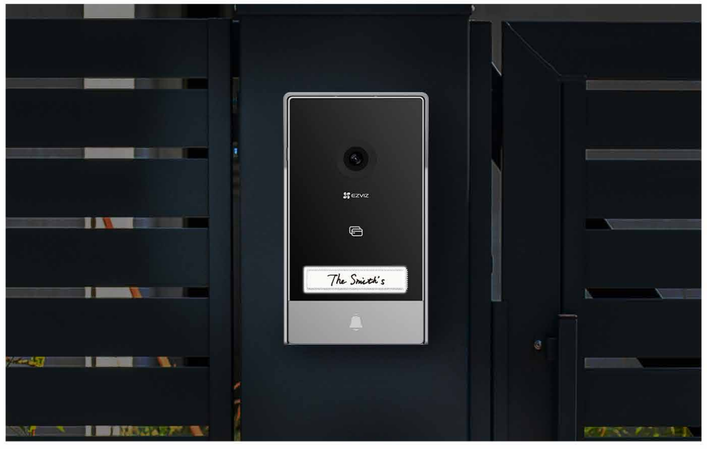

Sepa a qué puerta llamar con tarjetas para el nombre retroiluminadas

Personalice un tono placentero entre una amplia variedad de tonos[3]

Diseño elegante que realza su puerta principal

El aspecto del conjunto HP7 es refinado y minimalista, de un color negro sencillo y satinado en ambos dispositivos. Una mejora de diseño en relación con los intercomunicadores tradicionales, el HP7 se adapta a los gustos modernos para el hogar. La amplia pantalla táctil del monitor interior mejora la experiencia del usuario.

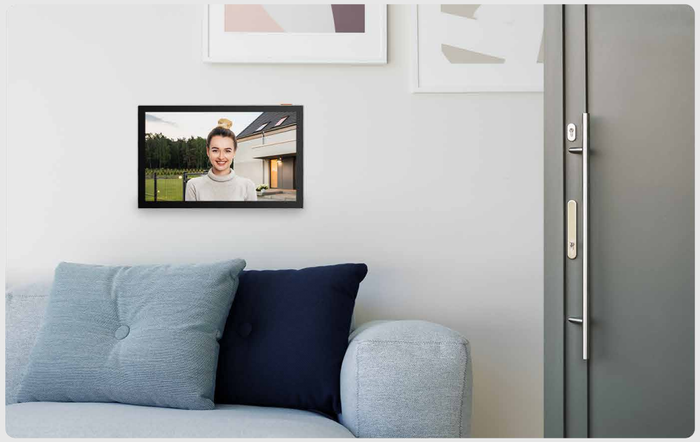

Conexión estable para un mejor rendimiento

Puede conectar el monitor interior a bandas de 2,4 o 5 GHz para mejorar la experiencia de conexión con controles remotos. Disfrute de una red wifi potente con una latencia baja, un mayor ancho de banda y una señal estable.

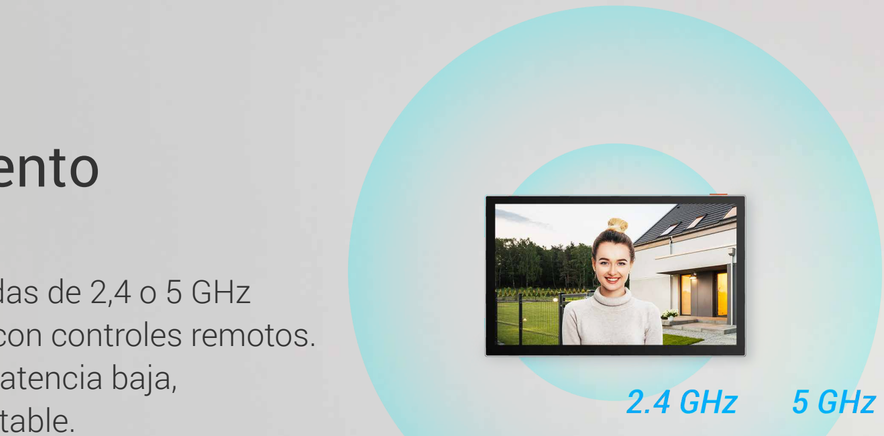

Experiencia de visualización mejorada para un mayor disfrute, con archivos de vídeo de menor tamaño

En comparación con la tecnología de compresión de vídeo H.264 anterior, la H.265 permite ver las imágenes grabadas de forma más fluida. Por otra parte, no tendrá que preocuparse por los archivos de vídeo de gran tamaño que ocupen demasiado espacio de almacenamiento: la tecnología de codificación H.265 reduce su tamaño hasta un 50 %[4].

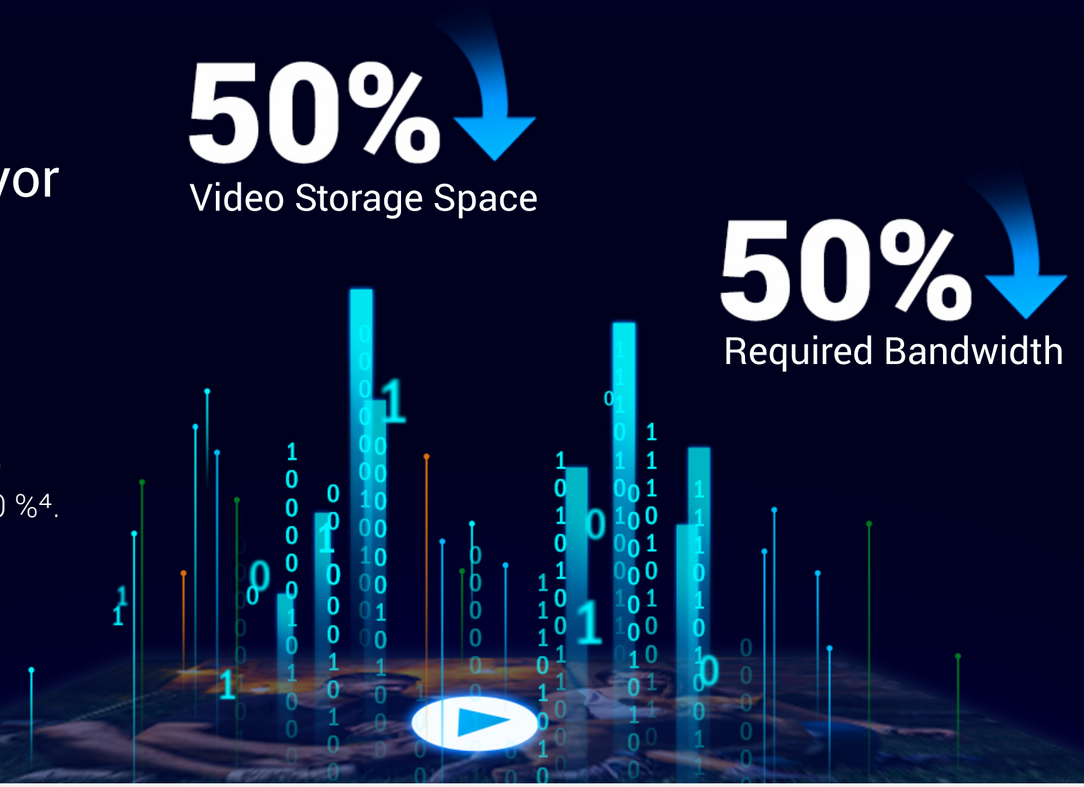

Opciones de almacenamiento de gran tamaño y seguridad en las que puede confiar

Puede conservar los vídeos que haya grabado en una tarjeta micro-SD local de hasta 512 GB o suscribirse al servicio de almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay para disfrutar de un almacenamiento totalmente cifrado.

Compatible con tarjetas microSD[2]

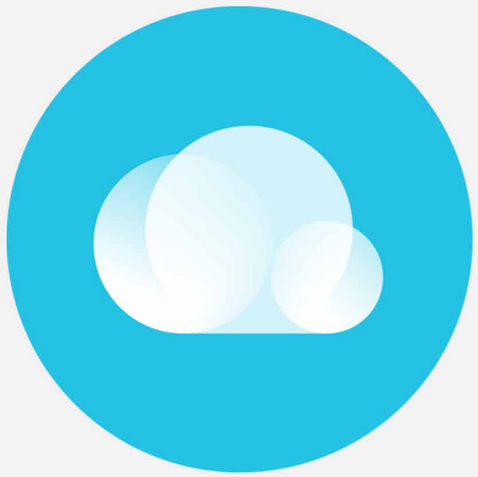

Compatible con el almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay[2]

Hacemos todo lo posible para proteger su privacidad y sus datos

Diseñamos el producto para proteger de forma respetuosa su privacidad y sus datos. También puede establecer zonas sin grabación[6] para asegurarse de que solo se grabe cuando sea necesario y esté permitido.

EZVIZ ha recibido un galardón de manos de DNV por **seguridad de la información** (ISO/IEC 27001:2013), **protección de datos personales** (ISO/IEC 27701:2019), **cloud security** (CSA STAR) y más.

Zona de privacidad[6]

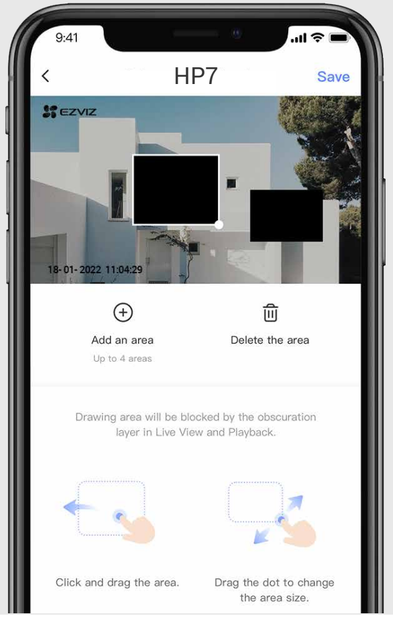

AES-128
Cifrado de datos

TLS
Cifrado de transmisión de datos

1 Para comprobar los requisitos de instalación y la compatibilidad del producto, consulte el manual de usuario para más información.

2 Las tarjetas para el almacenamiento local deben comprarse por separado. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertos mercados. Compruebe la disponibilidad antes de realizar la compra.

3 El usuario puede personalizar el tono enviado por la pantalla interior mediante los controles táctiles o la aplicación EZVIZ. El portero exterior ofrece únicamente un tono predeterminado y no se puede personalizar.

4 Datos procedentes de los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios de EZVIZ en condiciones habituales. Variará con la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada y otros factores medioambientales.

Especificaciones Modelo CS-HP7-R100-1W2TFC

Portero exterior

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7" (compatible con sensibilidad a poca iluminación)
Lente	2,0 mm a F2.2, ángulo de visión: 162° (diagonal)
Día y noche	Filtro IR con conmutación automática, 2 luces infrarrojas de 850 nm (6 m máx.)
Resolución máx.	2048 x 1296
Reducción digital del ruido (DNR)	DNR 2D/3D
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de fotogramas	Máx.: 15 f/s y autoadaptativa durante la transmisión de red

Conexión y funcionamiento

Método de conexión	Conexión por cable (2 hilos, capacidad para 4 hilos), transmisión de señal digital
Distancia de transmisión	2 x 0,75 mm² Φ, 50 m máx. 2 x 1,5 mm² Φ, 100 m máx. Par trenzado, 120 m máx.
Apertura de puerta (puerta exterior)	Compatible con dos puertos de cableado. Distancia de 1 a 10 m. El panel del intercomunicador proporciona una conexión de contacto seco sin corriente eléctrica para la conexión con el botón de la puerta exterior automática; poder de corte de la puerta exterior: 12 V/2 A
Desbloqueo (placa de impacto eléctrica)	Compatible con dos puertos de cableado. Distancia de 1 a 10 m. La placa de impacto eléctrica o bloqueo que pida debe contar con una memoria mecánica; el suministro eléctrico de la placa de impacto eléctrica o bloqueo no debe superar los 12 V/1,1 A; de otro modo, deberá hacer lo que indica el manual de usuario.
Métodos de apertura de puerta	1. Desbloqueo mediante etiqueta RFID (3 etiquetas) 2. Desbloqueo remoto mediante la aplicación 3. Desbloqueo mediante la pantalla interior

Interfaz del portero exterior

Entrada de audio	Micrófono integrado de alta sensibilidad
Salida de audio	Altavoz de gran potencia integrado
Botón de portero	Sí. La luz se puede encender o apagar.
Tarjeta para el nombre	Tres tarjetas para el nombre escritas a mano en total (una en el panel del intercomunicador). La luz se puede encender o apagar.
Terminal	Dos puertos de cableado para conectar la pantalla. Dos puertos de cableado para conectar la puerta exterior. Dos puertos de cableado para conectar la placa de impacto eléctrica.

Funciones

Alarma inteligente	Detección de movimiento de personas, detección de merodeo
Alarma de manipulación	Compatible
Videointercomunicador	Videollamadas bidireccionales de larga distancia

General

Condiciones de funcionamiento	De –30 °C a 60 °C, humedad del 95 % o inferior (sin condensación)
Grado IP	Impermeable, con tapa de protección
Tamaño	161 x 87 x 20 mm

Especificaciones Modelo CS-HP7-R100-1W2TFC

Pantalla interior

Tamaño de pantalla	Pantalla táctil de 7"
Resolución	1024 x 600

Conexión

Entrada de audio	Micrófono integrado de alta sensibilidad
Salida de audio	Altavoz de gran potencia integrado
Botón	Botón de encendido/apagado de pantalla
Terminal	Dos puertos de cableado para conectar el primer portero exterior. Dos puertos de cableado para conectar el segundo portero exterior. Dos puertos de cableado para conectar una pantalla interior adicional (no incluida)
Almacenamiento	Compatible con tarjetas microSD de hasta 512 GB Compatible con el almacenamiento en la nube de EZVIZ

Parámetros de red

Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo	Protocolo EZVIZ Connect

Parámetros de red wifi

Estándar wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Intervalo de frecuencias	2,4 G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5 G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Ancho de banda del canal	Compatible con 20 MHz
Seguridad	64/128-bit WEP,WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps; 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps

Función

Variedad de tonos	Hasta 20 tonos
Funciones	Vista en directo, reproducción, comunicación bidireccional, videollamada

General

Condiciones de funcionamiento	De –10 °C a 45 °C, humedad del 95 % o inferior (sin condensación)
Peso	Peso neto: 855 g Incluyendo el paquete: 1825 g
Tamaño	180 x 111 x 15 mm
Fuente de alimentación	Suministro eléctrico de 24 V CC/1,5 A, adaptador (100-240 V CA)
Consumo de energía	8 W, 24 W máx.

Contenido de la caja

- Monitor
- Soporte de pared para monitor
- Adaptador de corriente para monitor
- Plantilla de perforación para monitor
- Panel del intercomunicador
- Plantilla de perforación para el panel del intercomunicador
- Destornillador
- 3 etiquetas
- 2 juegos de tornillos
- 2 tarjetas para el nombre
- Cables y conectores de cables
- 2 documentos de información normativa
- Guía de inicio rápido

Certificados

CE/REACH/WEEE/RoHS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
" ", " EZVIZ™ " Y otras marcas comerciales y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.