

KC 01

KEEcontrol

KEEroll

cuadro de maniobras monofásico residencial



Aplicable a puertas
enrollables



jcmtechnologies

KEEroll

Acciones

-  Abrir puerta
-  Parar puerta
-  Cerrar puerta
-  Cierre hombre presente
-  Gestión luz de cortesía
-  Bloqueo
-  Gestión emisores



Indicadores

-  Paro de emergencia
-  Batería baja
-  Error de comunicación
-  Error interno/mantenimiento
-  Fococélula activa
-  Seguridad activa



características técnicas

- Cuadro de maniobras para puerta residencial enrollable.
- Receptor 868 MHz, 27 códigos.
- Receptor para sistema de seguridad incorporado: compatible con sistemas RSens3/RBand3.
- Alimentación: sistema "fast connection".
- 230V / 1,2 KW monofásico.
- Conectores enchufables.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55 °C.
- IP42.

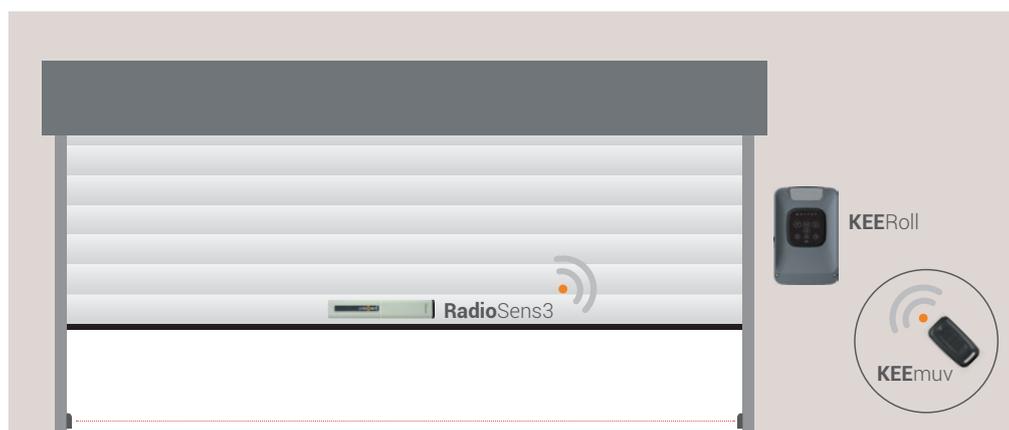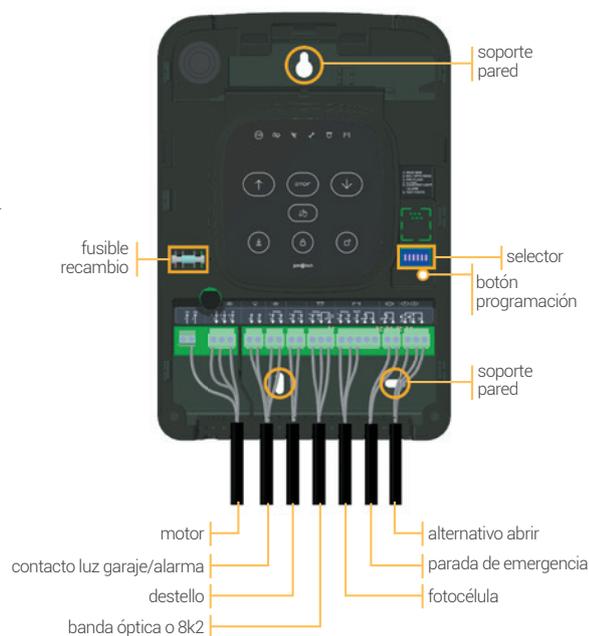

Aplicación **KEEroll** en puerta enrollable con sistema RSens3 (sin banda de seguridad).