

KEEcontrol

KEEroll

Armoire de commande
monophasée
(usage résidentiel)



Applicable aux portes
enroulables



KEEroll

Actes

-  Ouvrir porte
-  Arrêter porte
-  Fermer porte
-  Homme présent en fermeture
-  Gestion lumière de courtoisie
-  Bloquage armoire
-  Gestion transmetteurs



Indicateurs

-  Arrêt d'urgence
-  Batterie faible
-  Erreur de communication
-  Erreur interne / maintenance
-  Photocellule active
-  Sécurité active



caractéristiques techniques

- Armoire de commande pour portes enroulables résidentielles.
- Récepteur 868 MHz, 27 codes.
- Récepteur intégré pour le système de sécurité: compatible avec les systèmes de sécurité RSens3 / RBand3.
- Alimentation: système "connexion rapide".
- 230V / 1,2kW monophasé.
- Connecteurs enfichables.
- Température de fonctionnement: -20°C à +55 °C.
- IP42.

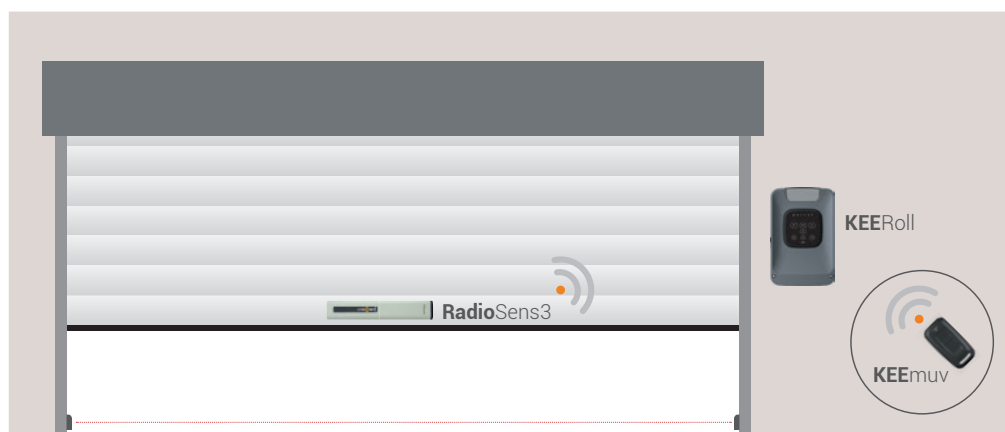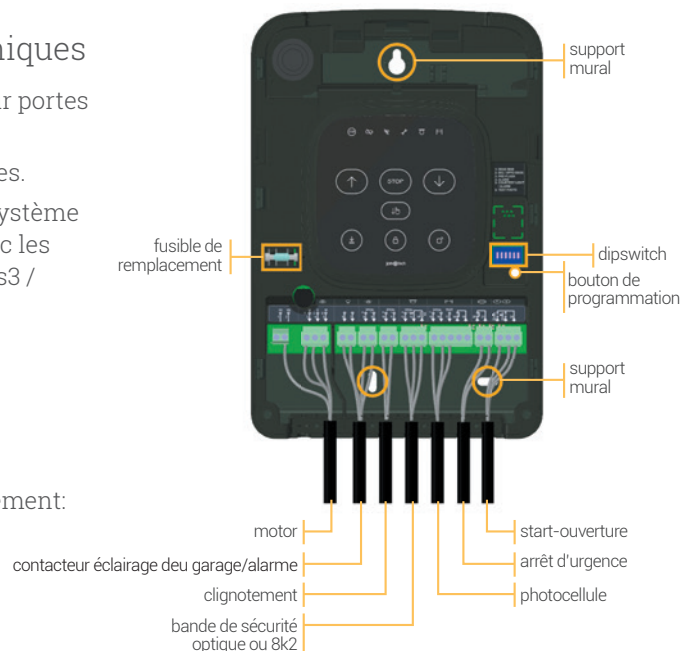

Application KEEroll sur porte enroulable avec système RSens 3 (sans bande palpeuse).