



Zutrittsysteme
Reihe MOTION 868 MHz

Anwendbar für
Rolltore · Kipptore · Schiebetore
Drehflügeltore · Sektionaltore · Falltore
Schnellauftore · Glastore · Schranken
Drehtore · Poller

ACCESS-5K

GSM-Zutrittskontrollereinheit mit
868MHz Funkempfänger,
Näherungslesereingang und
Verwaltungsmöglichkeit
inclusive Fernwartung



jcmtechnologies
Gehen Sie einen Schritt voraus mit Technologie und Fantasie

Das GSM-Zutrittskontrollsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es mit unserer Assistant-Software konfigurierbar ist. Über GSM ist es auch noch nach der Montage mit einer M2M-SIM-Karte über das Mobilfunknetz vom PC per Fernwartung programmierbar. Es ist daher nicht mehr notwendig zum Kunden zu fahren.



ACCESS-5K

ACCESS-5K

ALLGEMEINE KENNDATEN DER ACCESS-5K

Die ACCESS-5K vervollständigt die ACCESS-Produktlinie mit folgenden fortschrittlichen Eigenschaften:

- . Zugang zur Anlageninformation über lokale Datenbank
- . Spannungsversorgung 12 oder 24 Volt AC oder DC
- . Benutzerverwaltung durch Zeitplan-Regelung
- . Zuweisung von Zeitpläne an Gruppen für jedes Relais
- . 5.000 Benutzer
- . Gegen Senderkopie gesichert: Benutzerverwaltung nur über Soft Assistant (ab Version 6)
- . Wiegand 26 / L-BUS-Eingänge
- . Firmware-Aktualisierung




- . Optionale Remote-Verwaltung in Echtzeit über GSM-CARD mit M2M-Service:

- inkl. Abmeldungen
- Einsparung von Zeit- und Fahrtkosten



ZENTRALEN

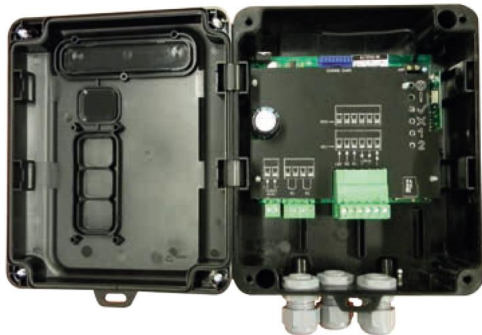

ACCESS-5K

- Zutrittskontrolle 868 MHz 2 Relais, 5000 Benutzer.
- Ausgänge: 2 Relais, spezifische Zeitabschnitte nach Benutzer oder Benutzergruppen zuweisbar.
- Herausnehmbarer Micro-SD Speicher.
- Spannungsversorgung 12/24 V AC/DC, unterstützt bis zu 2 direkt am Gerät angeschlossene Näherungsleser. Bei einer zusätzlichen Spannungsversorgung werden bis zu 20 Leser im gleichen Netz unterstützt (nur BUS-L).
- Empfohlene Kabellängen: Kabelquerschnitt 0,22/0,35/0,5 mm² zusätzlich. Bis jeweils 100/150/200 m für Kabel der CAT 5.
- Uhr und Kalender, um Datum und Uhrzeit zu speichern.
- IP65.
- Kill-Pass-, Gültigkeitsdatums- und Countdownfunktion über die Näherungsleser.
- Vorderdeckel mit Scharnieren, um das Herabfallen beim Öffnen zu vermeiden.
- Abmessungen Gehäuse 152 x 180 x 85 mm.

Fernwartung (Option)

Sie sparen nach der Installation der GSM-Card Zeit und Fahrtkosten, da das Gerät vom Schreibtisch aus über ein GSM-Modul mit einer M2M-SIM-Karte erreichbar ist.

ANWENDUNGEN

Ohne GSM-CARD:

Zutrittskontrolle für kleine Anlagen, vom Eingang aus: Rezeption im Bürogebäude, Sportzentrum, Verein...



ACCESS-5K

ANWENDUNGEN

Mit GSM-CARD:

Anlagen mit häufigen Aktualisierungen: Parkplätze mit wechselnden Mieter, Park-Sharing...



Alles in allem, eine Mehrwertleistung für Ihre Wartungs- und Verwaltungsverträge (sofortige Reaktion auf Veränderungen ohne Fahrtkosten): Gemeinschaften, touristische Einrichtungen...

