

MUV2, MUV4, MUVEVO2, MUVEVO4, MUVPRO2, MUVPRO4, MUV2HP, MUV4HP

Sender



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bevor Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie die Batterien heraus und entsorgen Sie sie bei einer geeigneten Sammelstelle.



- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.


TECHNICAL DATA

Frequenz	868,35 MHz / 433,92MHz
Stromversorgung	3Vdc CR2032
Verbrauch	12 mA
Abgestrahlte Leistung	Freq. 868,35MHz, E.r.p 0,05mW Freq. 433,92MHz, E.r.p 0,05mW
Betriebstemperatur	-20°C - + 55°C
Modelle	2 Kanal y 4 Kanal

Verfügbar mit Bi-Technology

MANUELLE PROGRAMMIERUNG

Drücken Sie die Programmiertaste am Empfänger für 1s, ein Piepton ertönt. Senden Sie den zu programmierenden Code durch Drücken des Senders. Jedes Mal, wenn ein Sender programmiert wird, gibt der Empfänger ein 0,5 Sekunden langes Tonsignal ab. Wenn 10 Sekunden ohne Programmierung oder durch Drücken der ersten beiden Tasten des Senders vergehen, verlässt der Empfänger den Programmiermodus und gibt zwei 1s-Töne ab. Wenn der Speicher des Empfängers bei der Programmierung eines Senders auf voll ist, gibt der Empfänger 7 Pieptöne von 0,5s ab und beendet den Programmiermodus

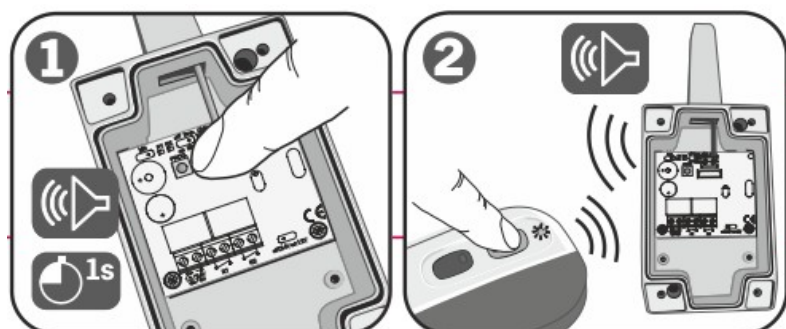



Eine Videodemonstration finden Sie im Abschnitt „Install&go“ des Produktblatts.

<https://installgo.jcm-tech.com/>

LOW BATTERY INDICATION

Die Kontrollleuchte blinkt nach dem Drücken des Senders einige Sekunden lang.

BATTERIEN-AUSTAUSCH

Schrauben Sie die Schraube auf der Rückseite ab, entfernen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie durch neue.

Eine Video-Demonstration finden Sie im Abschnitt „Install&go“ des Produktblatts.

<https://installgo.jcm-tech.com/>

JCM TECHNOLOGIES, S.A.U. erklärt, dass das Produkt **MUV2, MUV4, MUVEVO2, MUVEVO4, MUVPRO2, MUVPRO4, MUV2HP, MUV4HP** mit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform ist.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Ver https://cdn.jcm-tech.com/downloads/pdf/CE/CE_MUV_DE.pdf

