

GO-PRO MINI

Émetteur



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



- Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez les piles et déposez-les dans un point de collecte approprié.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.


DONNÉES TECHNIQUES

Fréquence	868,35 MHz / 433,92MHz
Alimentation	3Vdc CR2032
Consommation	12 mA
Puissance rayonnée	Freq. 868,35MHz, E.r.p 0,05mW Freq. 433,92MHz, E.r.p 0,05mW
Température de fonctionnement	-20°C - + 55°C
Modèles	2 canaux et 4 canaux

Disponible avec la bi-technologie

PROGRAMMATION MANUELLE

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur pendant 1s, un bip retentit. Envoyer le code à programmer en appuyant sur l'émetteur. Chaque fois qu'un émetteur est programmé, le récepteur émet un signal sonore de 0,5s. Si 10 secondes s'écoulent sans programmation, ou en appuyant sur les deux premiers boutons-poussoirs de l'émetteur, le récepteur sort du mode de programmation en émettant deux signaux sonores de 1s. Si, lors de la programmation d'un émetteur, la mémoire du récepteur est pleine, il émettra 7 bips de 0,5s et sortira du mode programmation.

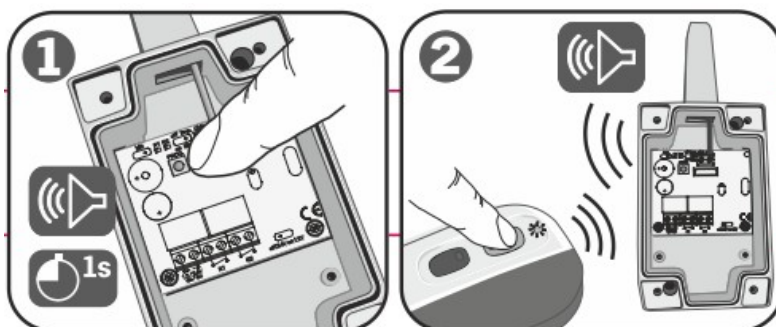



Une démonstration vidéo est disponible dans la section « Install&go » de la fiche produit.

<https://installgo.jcm-tech.com/fr/1001436>



INDICATION DE BATTERIE FAIBLE

Le témoin lumineux clignote pendant quelques secondes après avoir appuyé sur l'émetteur.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez la vis située à l'arrière, retirez les piles et remplacez-les par des neuves.

Une démonstration vidéo est disponible dans la section « Install&go » de la fiche produit.

<https://installgo.jcm-tech.com/fr/1001436>



JCM TECHNOLOGIES, S.A.U. déclare que le produit **2000404, 2001069, GO MINI, GO-PRO MINI, GO-EVO MINI, GO MINI HP** est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/EU et de la directive RoHS 2011/65/EU.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE

Ver https://cdn.jcm-tech.com/downloads/pdf/CE/CE_GOMIN_FR.pdf

3202238_GO MINI PRO EVO FR A4_Rev00

