



Anwendbar für  
 Rolltore · Kipptore · Schiebetore  
 Drehflügeltore · Sektionaltore · Falltore  
 Schnellauftore · Glastore · Schranken  
 Drehtore · Poller

# ACCESS-5K

GSM-Zutrittskontrollereinheit mit  
 868MHz Funkempfänger,  
 Näherungslesereingang und  
 Verwaltungsmöglichkeit  
 inclusive Fernwartung




Das GSM-Zutrittskontrollsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es mit unserer Assistant-Software konfigurierbar ist. Über GSM ist es auch noch nach der Montage mit einer M2M-SIM-Karte über das Mobilfunknetz vom PC per Fernwartung programmierbar. Es ist daher nicht mehr notwendig zum Kunden zu fahren.



ACCESS-5K

## ZENTRALEN

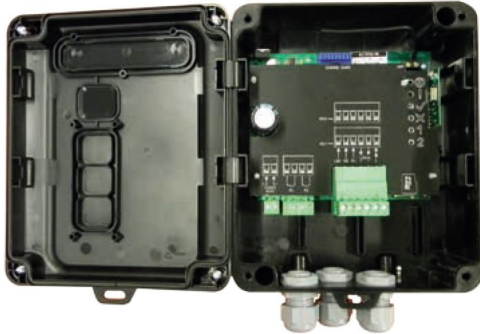

### ACCESS-5K

- Zutrittskontrolle 868 MHz 2 Relais, 5000 Benutzer.
- Ausgänge: 2 Relais, spezifische Zeitabschnitte nach Benutzer oder Benutzergruppen zuweisbar.
- Herausnehmbarer Micro-SD Speicher.
- Spannungsversorgung 12/24 V AC/DC, unterstützt bis zu 2 direkt am Gerät angeschlossene Näherungsleser. Bei einer zusätzlichen Spannungsversorgung werden bis zu 20 Leser im gleichen Netz unterstützt (nur BUS-L).
- Empfohlene Kabellängen: Kabelquerschnitt 0,22/0,35/0,5 mm<sup>2</sup> zusätzlich. Bis jeweils 100/150/200 m für Kabel der CAT 5.
- Uhr und Kalender, um Datum und Uhrzeit zu speichern.
- IP65.
- Kill-Pass-, Gültigkeitsdatums- und Countdownfunktion über die Näherungsleser.
- Vorderdeckel mit Scharnieren, um das Herabfallen beim Öffnen zu vermeiden.
- Abmessungen Gehäuse 152 x 180 x 85 mm.

### Fernwartung (Option)

Sie sparen nach der Installation der GSM-Card Zeit und Fahrtkosten, da das Gerät vom Schreibtisch aus über ein GSM-Modul mit einer M2M-SIM-Karte erreichbar ist.

## ANWENDUNGEN

### Ohne GSM Platine:

Zutrittskontrolle für kleine Anlagen wie einer Rezeption: Haupttür eines Büros, Fitnessraum, Clubhaus ...

