éléments de sécurité
détecteurs de position

RCONTACT

systèmes de communication par radio pour portes piétonnes

Applicable aux portes
sectionnelles · basculantes · coulissantes

jcmtechnologies
prenez une longueur d'avance avec la technologie et imagination

Système focalisé sur la détection de l'état de la porte pour les portes piétonnes commerciales et résidentielles.

RCONTACT T · **RCONTACT** TF · **RCONTACT** R

www.jcm-tech.com

ÉMETTEURS

RCONTACT TF

RCONTACT T

DONNÉES GÉNÉRALES
- Émetteur pour portes piétonnes.
- Détecteur magnétique sans contact
- Portée (nominale): 50 mètres.
- Alimentation: deux piles de 1,5 VCC type AA.
- Consommation en fonctionnement: 12 mA.
- Durée de la pile: approximativement 2 ans.
- Température de fonctionnement: -20 ºC - + 55 ºC (version jusqu'à -40 ºC).
- Étanchéité: IP22.
- Dimensions du boîtier: 194,5 x 40 x 20 mm.

RCONTACT TF
- Capteur magnétique FRABA (ENS-S 8200).
- Respecte la norme EN ISO 13849-1.
- Portée entre émetteur et capteur: 8 mm.

RCONTACT T
- Capteur magnétique.
- Applications non réglementaires.
- Portée entre émetteur et capteur: 30 mm.

RÉCEPTEURS

RCONTACT R

DATOS GENERALES
- Récepteur en boîtier pour portes piétonnes
- Sorties: 2 relais avec mode de fonctionnement sélectionnable. Ils peuvent se comporter comme s'ils étaient une bande de sécurité ou un contact de sécurité fermé.
- Portée (nominale): 100 mètres.
- Mémoire: jusqu'à 6 émetteurs RCONTACT T ou RCONTACT TF
- Alimentation: 12/24 Vca/cc.
- Consommation repos / fonctionnement: 18 mA / 80 mA.
- Température de fonctionnement: -20 ºC à +85 ºC.
- Étanchéité: IP54 (avec presse-étoupe IP65).
- Dimensions du boîtier: 82 x 190 x 40 mm.

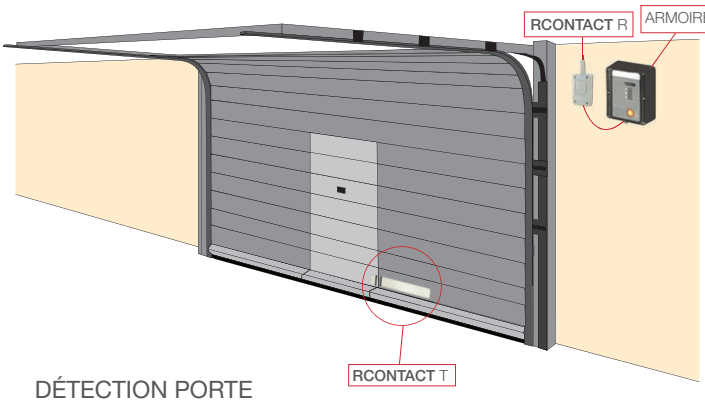

DÉTECTION PORTE
SECTIONNELLE FERMÉE

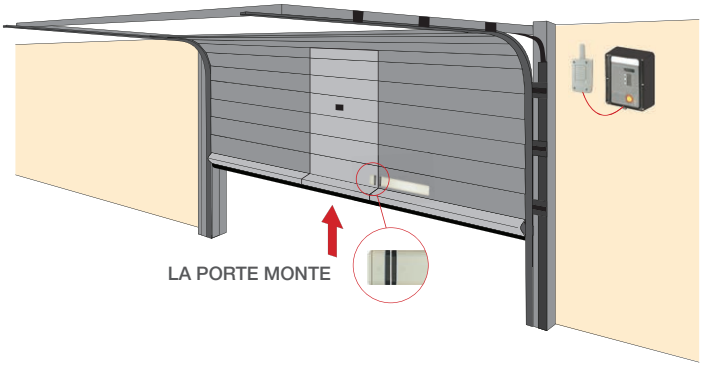

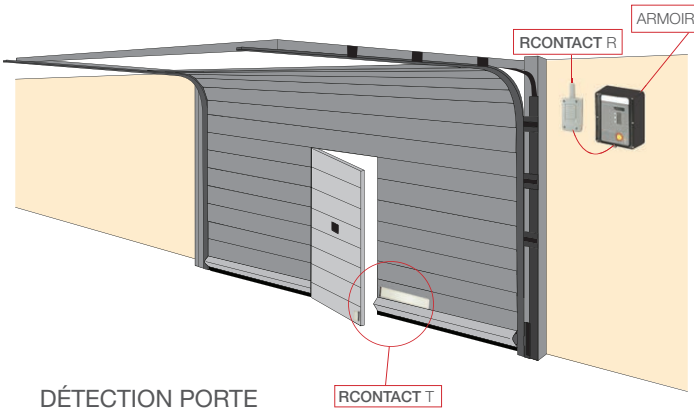
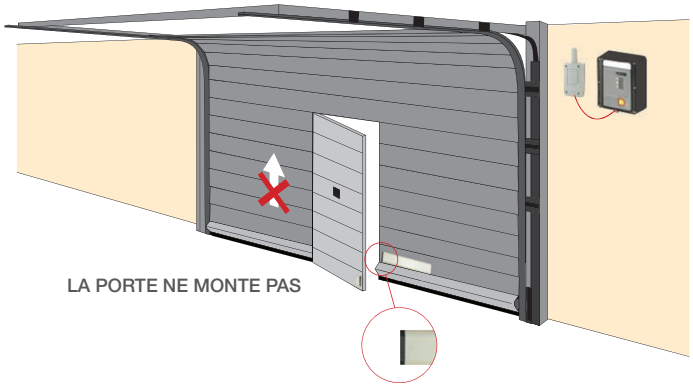
DÉTECTION PORTE
SECTIONNELLE OUVERTE