


plateforme d'armoires
de commande
armoires de commande monophasée



Applicable aux portes
enroulables

ROLL868 DMR

armoire de commande
monophasé homme présent

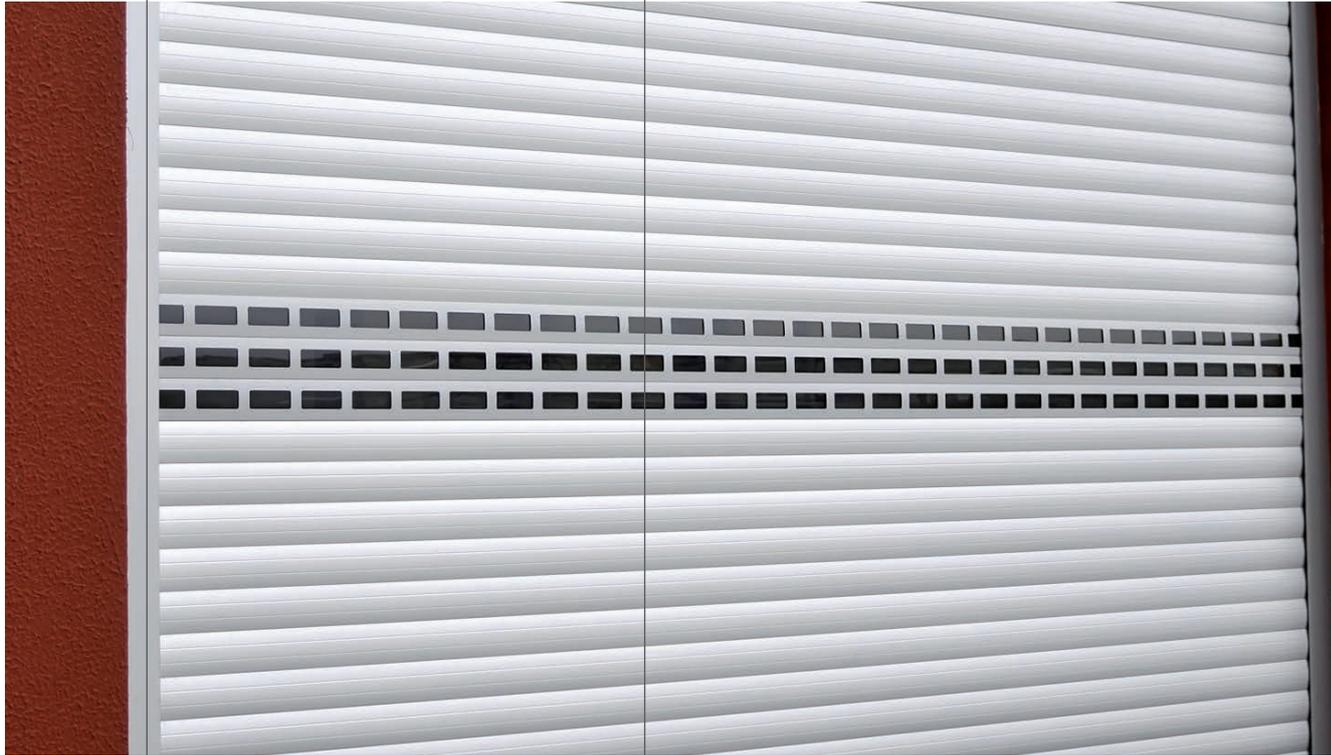

jcmtechnologies
prenez une longueur d'avance avec la technologie et imagination

Armoire de commande monophasée
Homme Présent via Radio pour les
portes enroulables.



ROLL868 DMR • **ROLL868 DMR-P**

Conformes à la réglementation européenne

Une nouvelle génération d'armoires de commande, conçue et préparée pour respecter les exigences de la norme EN 13241-1:2003 pour les portes industrielles, commerciales, de garage et grandes portes, avec un accent spécial sur la sécurité pendant la manoeuvre, objet de la norme européenne EN 12453.

Design

Boîtiers aux formes agréables, étanches et pratiques. Avec de l'espace pour le câblage et le condensateur du moteur.

Armoires Polyvalentes

Une vaste et puissante gamme d'armoires pour des applications dans les commerces, garages domestiques, petites et grandes copropriétés, industries, ...

Fiabilité optimale

La sélection méticuleuse des composants et les essais exhaustifs effectués dans des conditions réelles d'utilisation permettent de garantir une fiabilité optimale de l'installation.

Économie de temps et davantage de précision

La programmation numérique permet une adaptation et une programmation plus rapides et précises du tableau pour tout type de porte. Il ne faut pas plus de cinq minutes pour effectuer l'apprentissage du parcours de son cycle complet.

ARMOIRE DE COMMANDE	ACCESSOIRES
 <h3>ROLL868 DMR</h3> <ul style="list-style-type: none">• Armoires de commande pour portes enroulables à usage résidentiel et commerces.• Il peut fonctionner en mode homme présent ou semi-automatique mixte (ouverture automatique, fermeture homme présent) au moyen d'un sélecteur d' options).• N'a pas d'entrée de sécurité.• Il travaille uniquement avec des émetteurs homme présent.• Récepteur 868 MHz, 30 codes incorporés. <ul style="list-style-type: none">• Alim./Puissance max. Moteur de 230 V/1200 Watts monophasé.• Récepteur intégré à 30 codes Motion 868MHz.• Nombre de canaux: 2 (OPEN et CLOSE).• Indicateur lumineux de présence tension.• Bornes d'alimentation et du moteur extractibles.• Distance d'activation en mode Homme Présent via Radio réglable au moyen d'un potentiomètre.• Consommation repos/fonct. 20 mA / 70 mA.• Température de fonctionnement: -20 °C à +85 °C.• IP54 (avec presse-étoupes IP65).• Dimensions boîtier 140 x 220 x 55 mm. <h3>ROLL868 DMR-P</h3> <ul style="list-style-type: none">• Identique au modèle ROLL868 DMR, mais avec bouton-poussoir OUVRIIR - FERMER - ARRET.	<h3>ACCESSOIRES</h3> <ul style="list-style-type: none">GOMINI HPGO2 HPGO4 HPGOSwitch-S/-EGOButton



GOMINI HP



GO2 HP



GO4 HP



GOSwitch



GOButton




TABLEAU DE COMMANDE