

PC25

plataforma de cuadros

# VERSUS F30

cuadro de maniobras con variador



Aplicable a puertas  
Rápidas industriales




jcmtechnologies

## plataforma de cuadros

# VERSUS F30

cuadro de maniobras con variador

Cuadro industrial con variador de frecuencia 0,75 kW / 4,2 A o 1,5 kW / 6,8 A.  
Control por encóder absoluto JCM, Elektromaten o Kostal.  
Diseñado para puerta rápida plegable y enrollable de lona. Interfaz KEE.

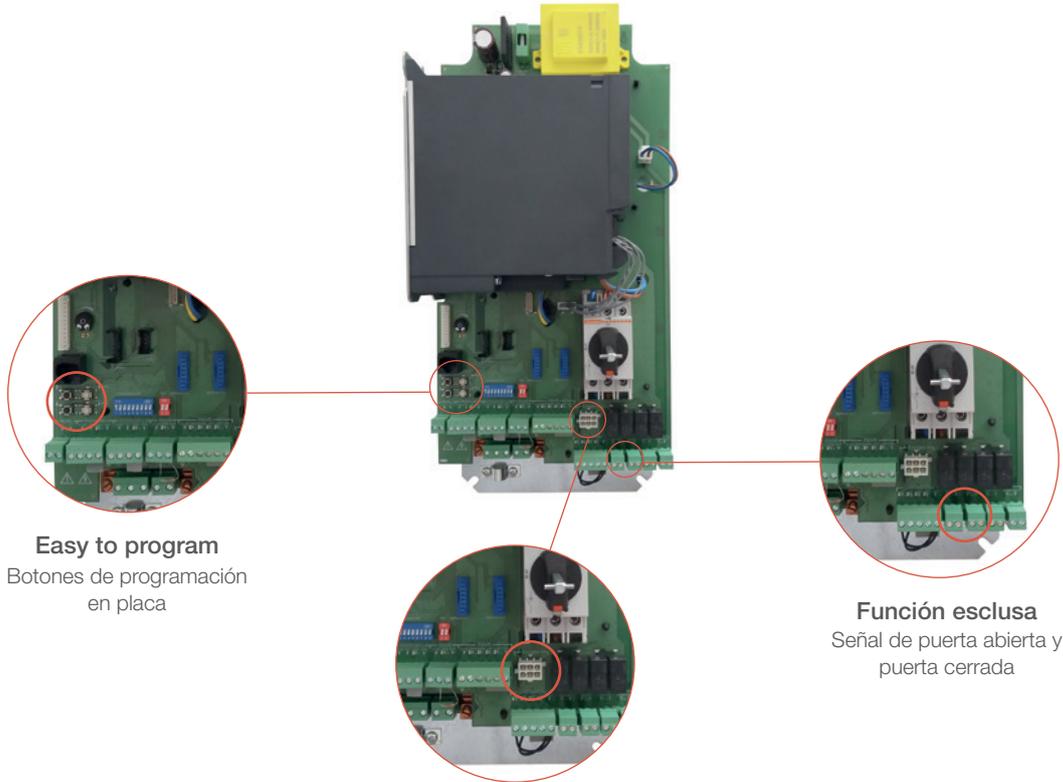


**Easy to program**  
Botones de programación  
en placa

**Función esclusa**  
Señal de puerta abierta y  
puerta cerrada

### Conector especial para finales de carrera digitales

Compatible con encoder absoluto JCM,  
Elektromaten y Kostal.

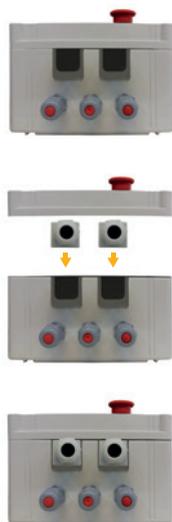

**Prensaestopas V extraíbles**  
para facilitar la instalación/reemplazo de  
accesorios precableados

**Indicador de errores**

**Pantalla LCD**  
para ajustes y  
mensajes.



**Teclado intuitivo**  
con teclas retroiluminadas:  
En todo momento informa  
del estado del equipo y  
la puerta, indicando qué  
acción puede realizar a  
continuación.



jcmtechnologies

## VERSUS F30

cuadro de maniobras con variador





F30S075

F30L075 · F30L150

### F30S075 · F30L075 · F30L150

1005259 1006249 1006188


- Cuadro de maniobras con variador de frecuencia 0,75KW o 1,5KW y control por encoder absoluto JCM, Elektromaten o Kostal.
- Salidas de freno motor y destellos a 230Vac, y salidas de contacto libres de tensión de indicación del estado puerta abierta y puerta cerrada.
- Una salida de 24Vac y dos salidas de 24Vdc para la conexión de fotocélulas con autotest u otros accesorios como radares. Estas salidas proporcionan un máximo de 700mA compartidos entre las tres.
- Entradas de pulsadores de apertura parcial o total y cierre.
- Entradas para contactos de seguridad, una banda de seguridad y un paro.
- Conectores para tarjetas exteriores: receptor motion STICK, receptor radioband3G RSEC3, tarjeta de semáforos TL-CARD-V y tarjeta detector magnético MTC1.
- Medidas:  
F30S075: 400 x 200 x 132 mm. (0,75KW)  
F30L075: 400 x 300 x 132 mm. (0,75KW)  
F30L150: 400 x 300 x 187 mm. (1,5KW)

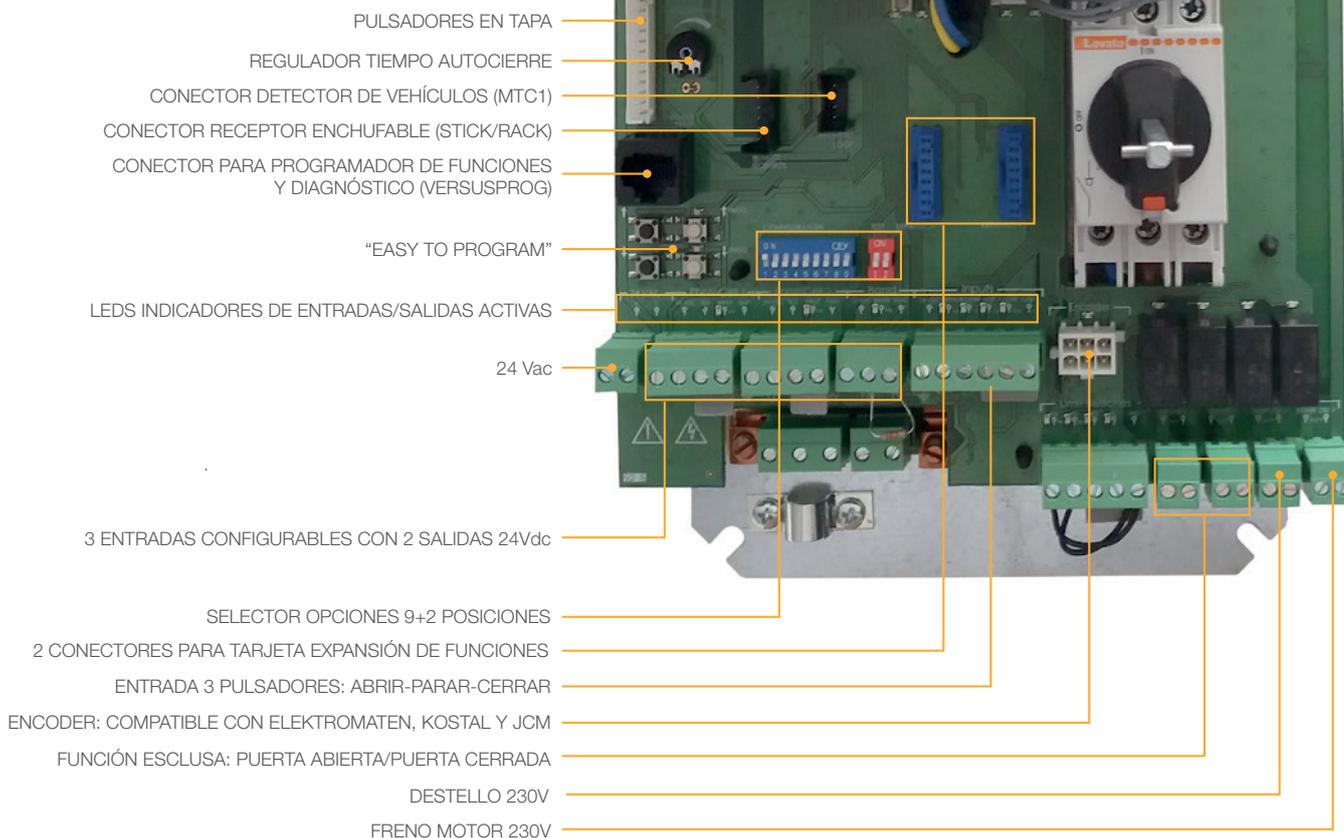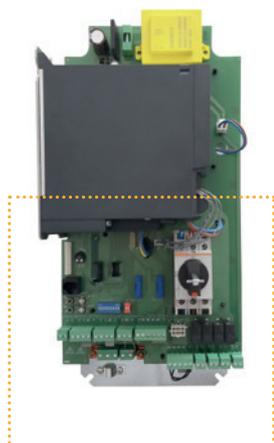

## plataforma de cuadros


# VERSUS F30

cuadro de maniobras con variador

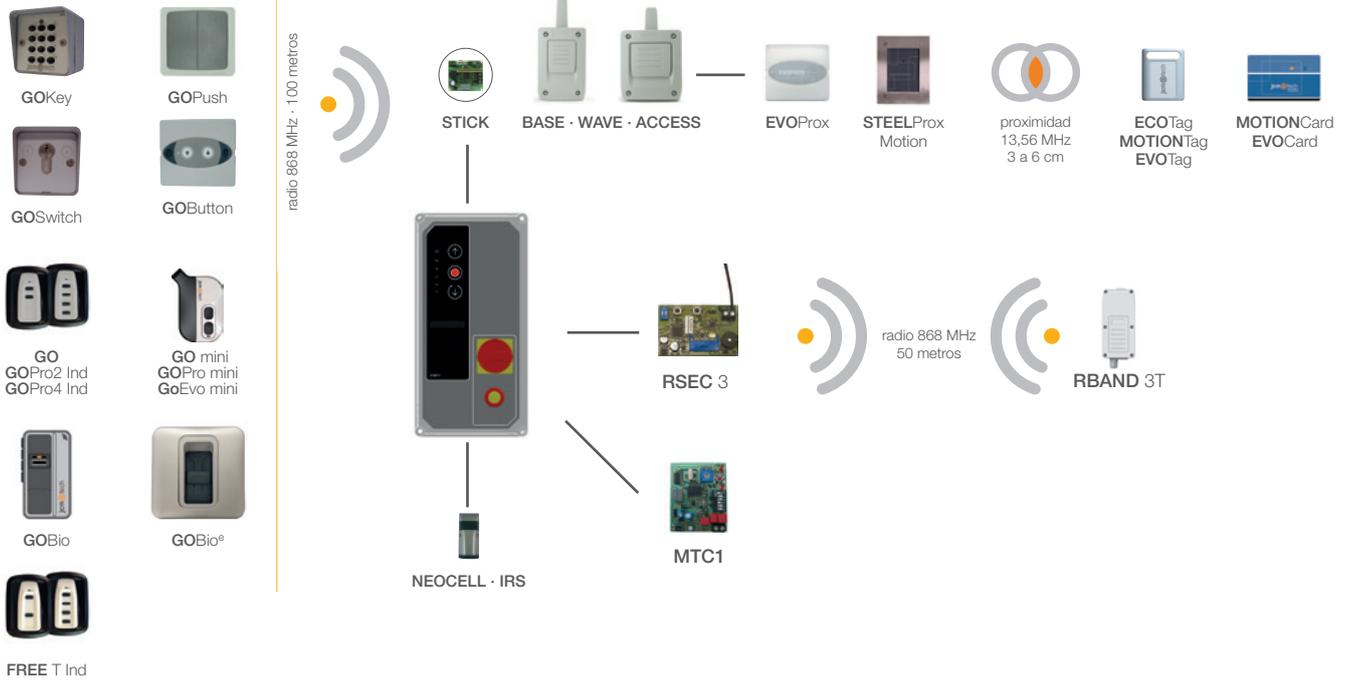

## Aplicación en puerta enrollable industrial

VERSUS F30, RBAND3, G-TRAFFIC, R-TRAFFIC (semáforos) y MTC1 (detector magnético)

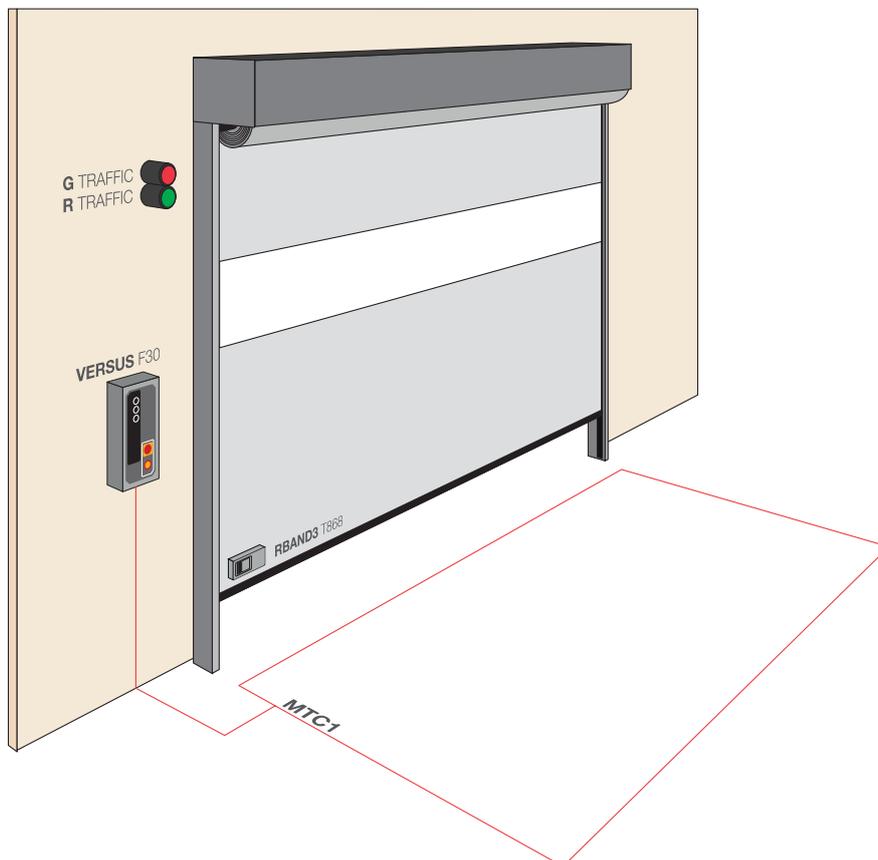

jcmtechnologies