


PC24.1

plataforma de cuadros

# VERSUS I20

cuadro de maniobras trifásico  
compatible con todos los motores

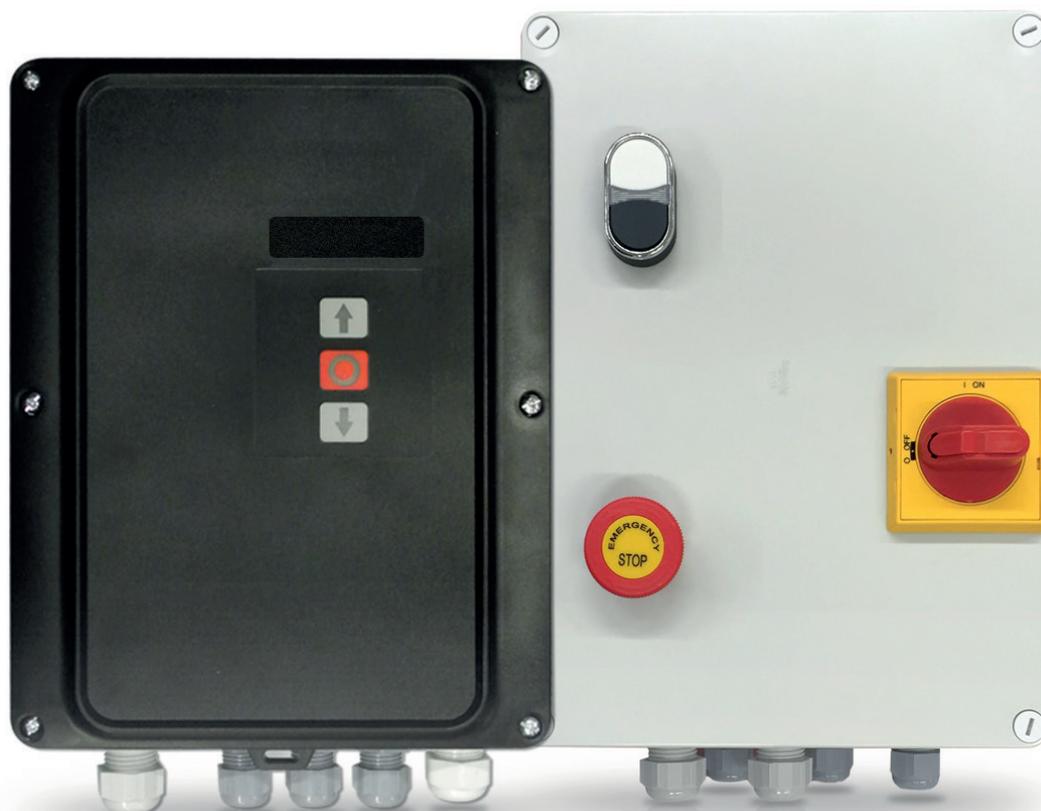

Aplicable a puertas  
Industriales rápidas



jcmtechnologies


# VERSUS I20

cuadro de maniobras trifásico

El cuadro de maniobras trifásico **VERSUS I20** cumple con los requerimientos que caracterizan a la gama: Funciones y acabados adaptables a sus necesidades. Cabe destacar las siguientes funciones mejoradas:



**Easy to program**  
Botones de programación en placa




**Ajuste fácil e intuitivo de los modos de funcionamiento**




**Conector especial para finales de carrera digitales ELEKTROMATEN y KOSTAL**

Compatible con finales de carrera digitales de ELEKTROMATEN y KOSTAL

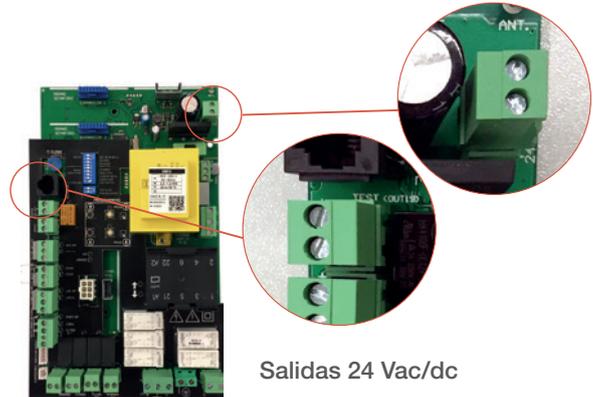


**Salidas 24 Vac/dc**  
Potencia máx. 700mA



**Función esclusa**  
Señal de puerta abierta y puerta cerrada



**Guardamotor opcional**  
Protección de motor

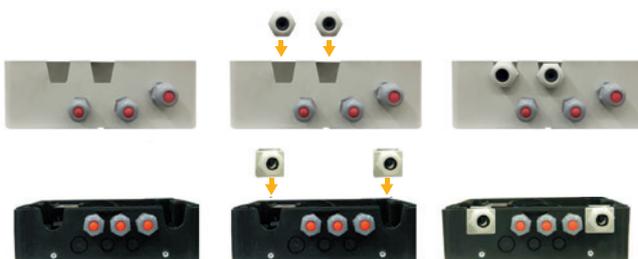


**Prensaestopas V extraíbles**  
para facilitar la instalación/reemplazo de accesorios precableados



plataforma de cuadros


# VERSUS I20

cuadro de maniobras trifásico

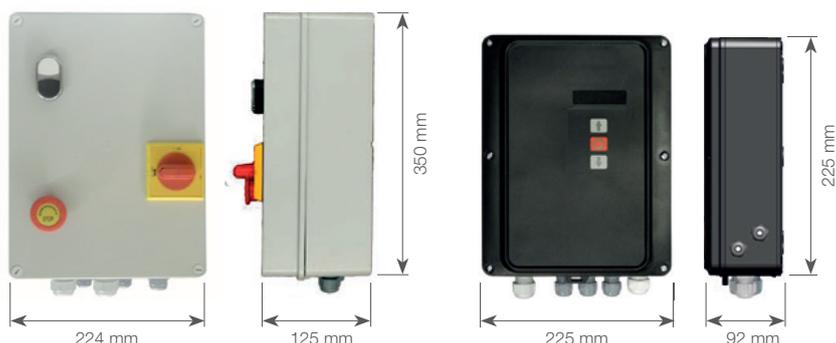

**VERSUS I20** 1100008  
**VERSUS I20EU** 1004319

- Cuadro de maniobras trifásico para puertas industriales.
- Alimentación/Pot. Máx. Motor de 230V/1200W y 400V/2200W.
- Indicador de entrada/salida activa.
- Indicador de estado vía LED ERROR.
- Detección de fallos de funcionamiento.
- Salidas independientes 24 Vac y 24Vdc, máx. 700 mA.
- “Easy to program”: Botones de programación en placa.

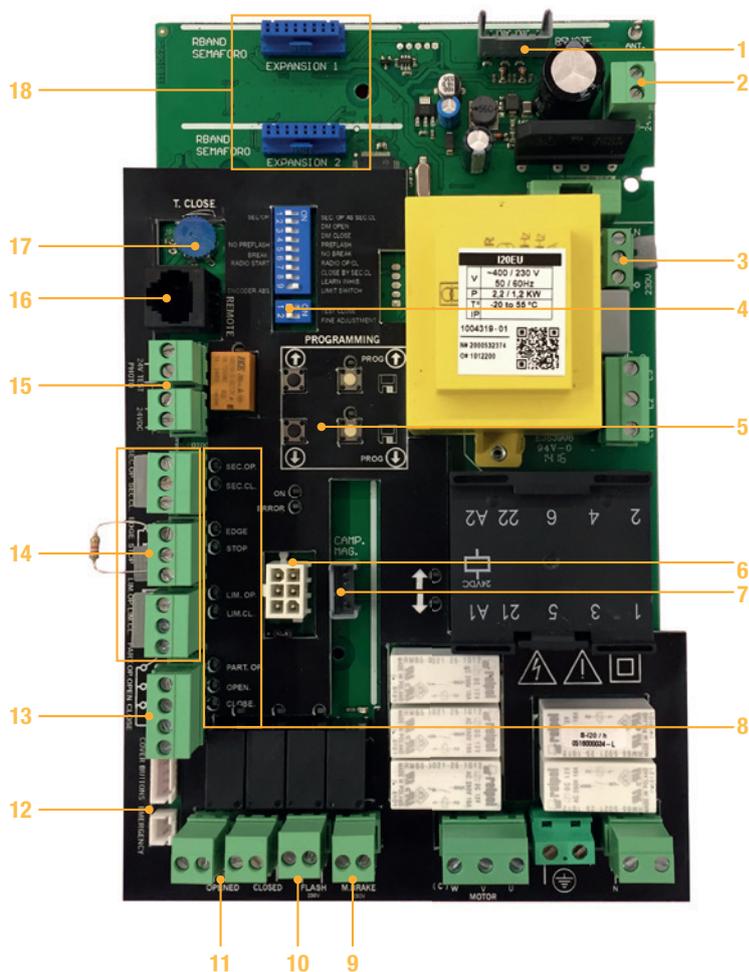



- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conector receptor enchufable (STICK/RACK).</li> <li>2. 24 Vac.</li> <li>3. Selector 230/400V.</li> <li>4. Selector opciones 9+2 posiciones.</li> <li>5. “Easy to program”.</li> <li>6. Encoder: compatible con ELEKTROMATEN y KOSTAL.</li> <li>7. Conector detector de vehículos (MTC1).</li> <li>8. Leds indicadores de entradas/salidas activas de vehículos.</li> <li>9. Freno motor 230V.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Destello 230V.</li> <li>11. Función exclusiva: puerta abierta/puerta cerrada.</li> <li>12. Pulsadores en tapa.</li> <li>13. Entrada 3 pulsadores: ABRIR-PARAR-CERRAR.</li> <li>14. 6 entradas configurables.</li> <li>15. 24Vdc.</li> <li>16. Conector para programador de funciones y diagnóstico (VERSUSProg).</li> <li>17. Regulador tiempo autocierre.</li> <li>18. 2 conectores para tarjeta expansión de funciones.</li> </ol> |
|--|---|



plataforma de cuadros

# VERSUS I20

cuadro de maniobras trifásico

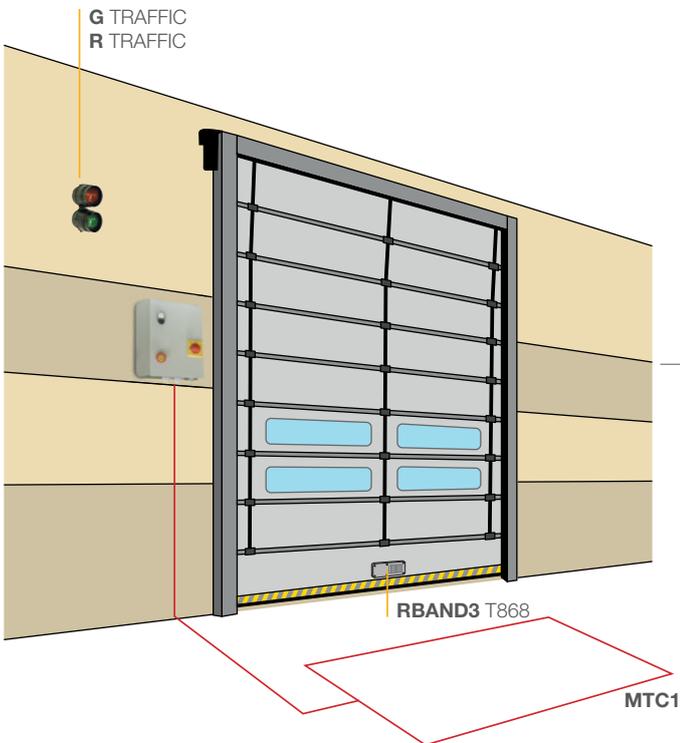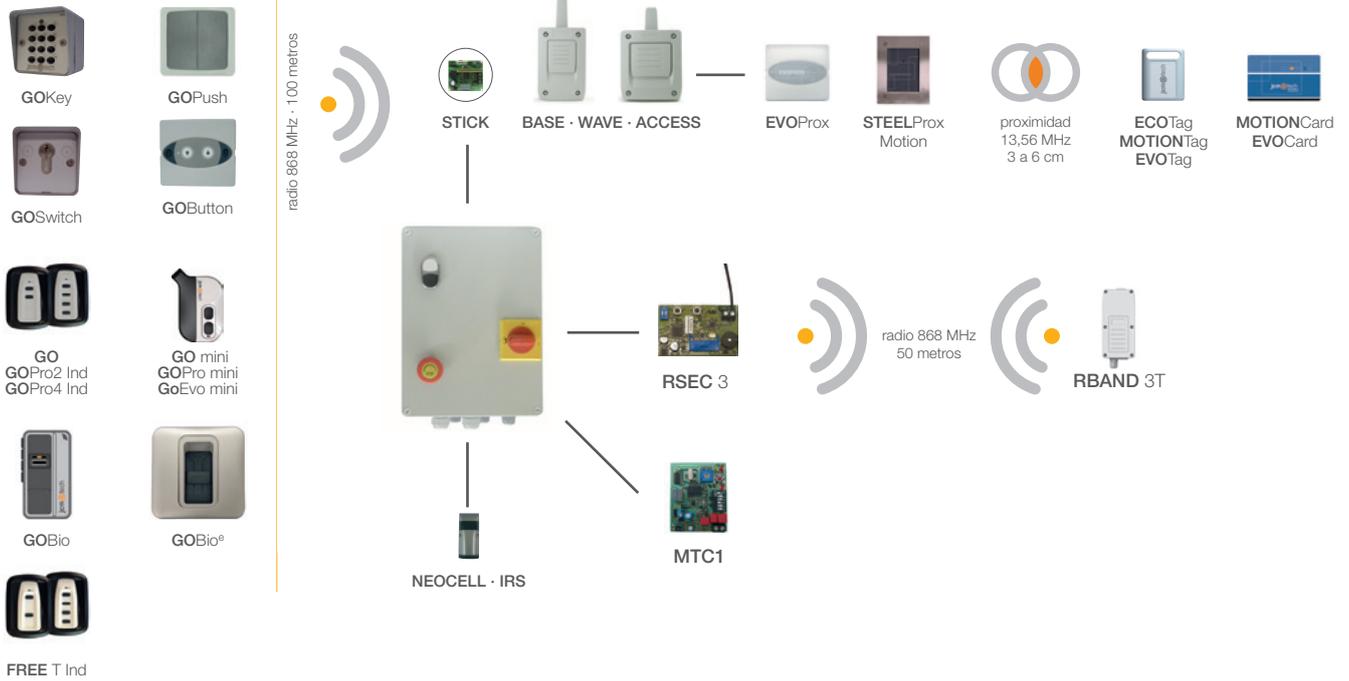

Aplicación en puerta rápida industrial

Cuadro de maniobras: **VERSUS I20**, **RBAND3**, **G-TRAFFIC**, **R-TRAFFIC** (semáforos) y **MTC1** (detector magnético)

