

PC27

plataforma de cuadros

# VERSUSM42

cuadro de maniobras monofásico de 2 motores  
para uso residencial y comunitario



Aplicable a puertas

batientes · correderas · seccionales · basculantes · enrollables · plegables · barreras



jcmtechnologies



plataforma de cuadros

## VERSUSM42


cuadro de maniobra monofásico

El cuadro **VERSUSM42** cumple con los requisitos que caracterizan la gama:  
Software y acabados totalmente adaptables a sus necesidades.  
A destacar el incremento de prestaciones siguiente:


Fuente de alimentación conmutada.  
110V - 230Vac  
50Hz - 60 Hz  
36 W

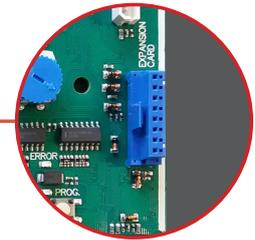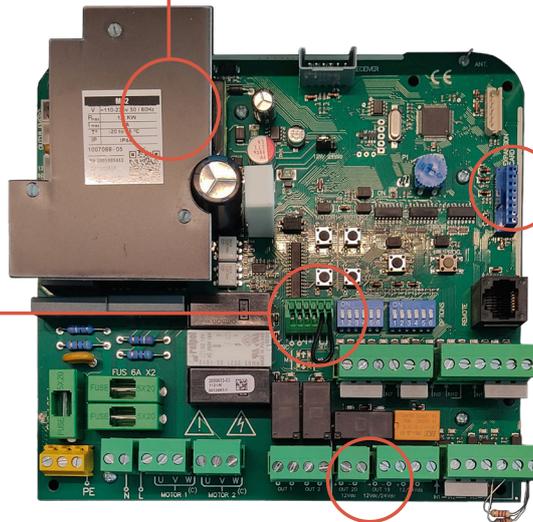

Con conector para tarjetas de expansión en placa.



ENCODER: compatible con JCM, ELEKTROMATEN o KOSTAL



Salida de 12Vdc para electrocerradura de hasta 3A.



jcmtechnologies


## plataforma de cuadros

# VERSUSM42

## cuadro de maniobra monofásico



- Cuadros de maniobra para control de motores monofásicos.
- Alimentación: 110Vac - 230Vac ; 50Hz / 56Hz
- Potencia máxima motor: 1,2kW para cada motor
- Intensidad máxima motor: 6A para cada motor
- Accionamiento motor por relés, con regulación potencia motor y paro suave.
- Pulsadores PROG y START en placa para la regulación tiempo de espera automático y funcionamiento independiente abrir/cerrar.
- Indicador luminoso de red.
- Indicador de entrada/salida activa.
- Indicador de estado mediante led ERROR o tarjetas display.
- Contador de maniobras para aviso de mantenimiento.

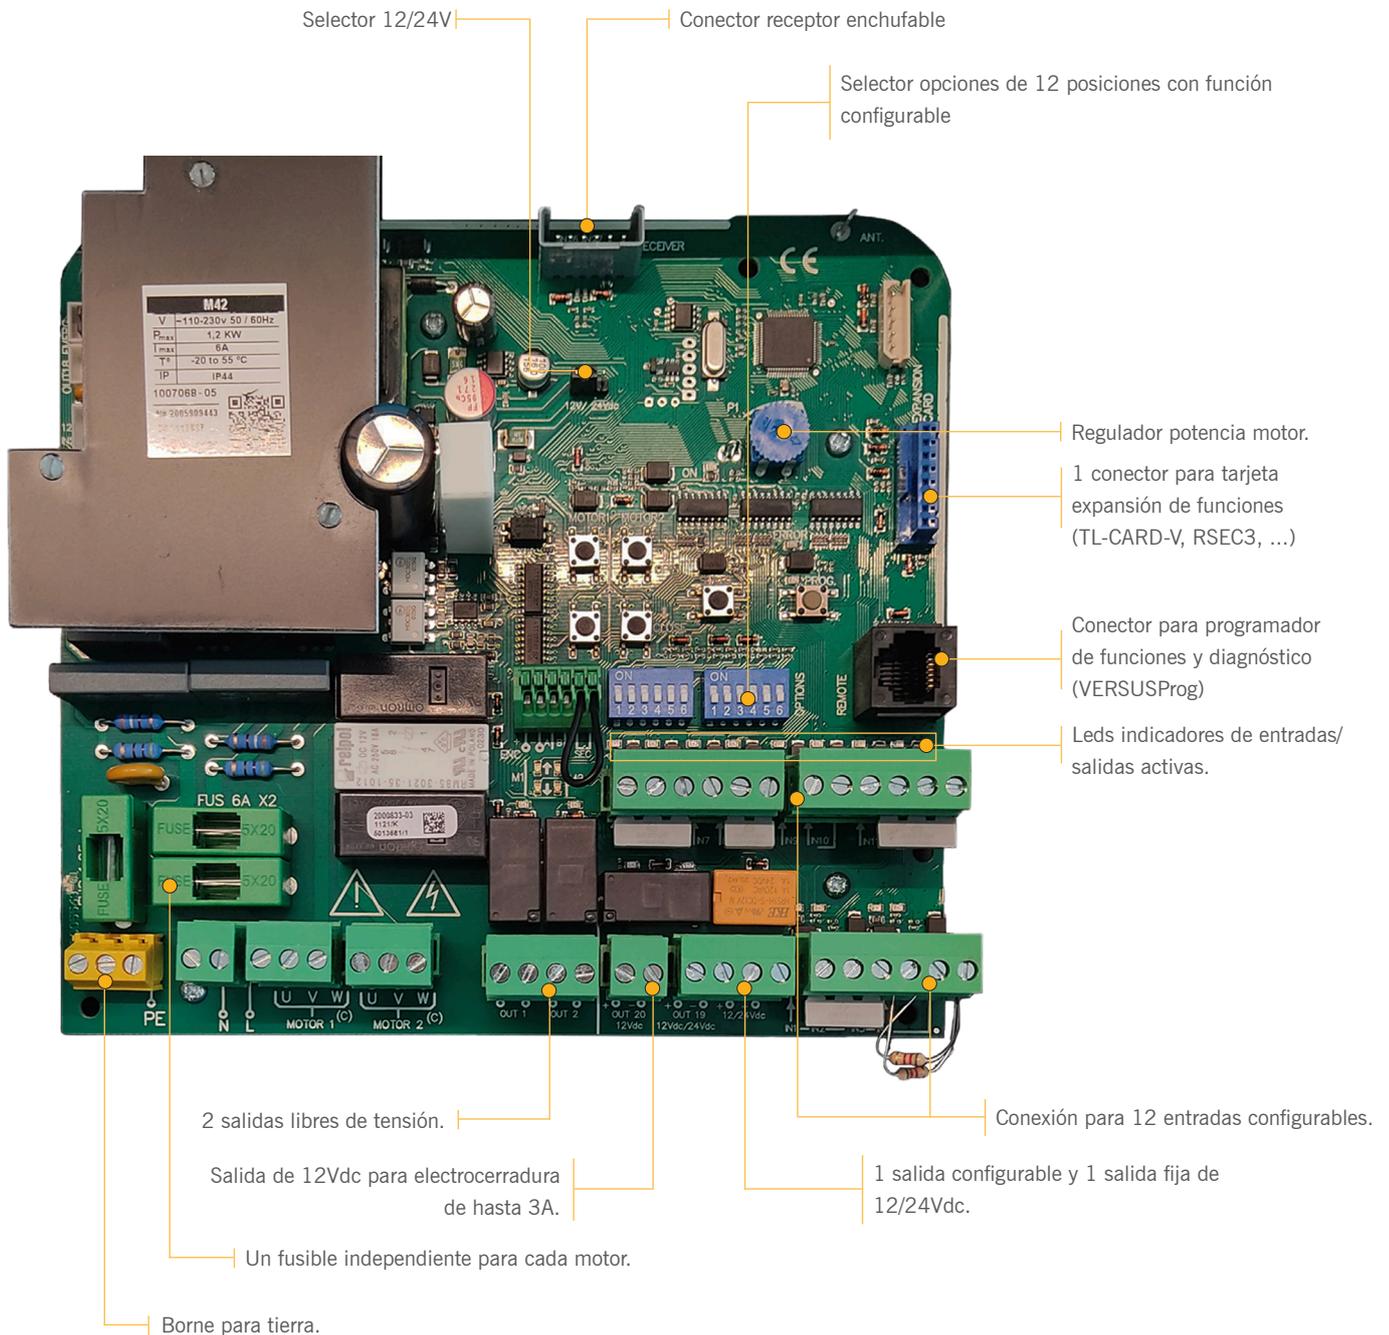

plataforma de cuadros

# VERSUSM42

cuadro de maniobra monofásico


## Acabados opcionales



### Aplicación en puerta batiente de 2 hojas

Cuadro de maniobras: **VERSUSM42**.

Elementos de seguridad (con banda): **RadioBand RB3**

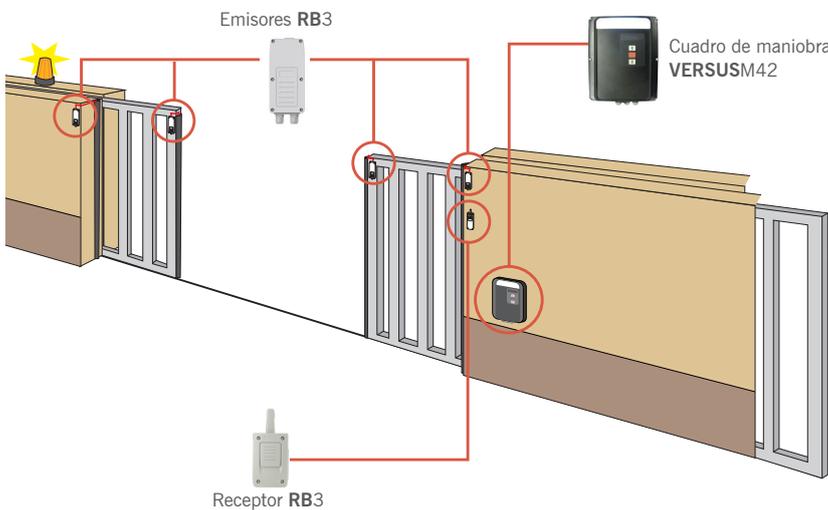

### Aplicación en puerta corredera de 2 hojas

Cuadro de maniobras: **VERSUSM42**.

Elementos de seguridad (con banda): **RadioBand RB3**

